



Металлогалогенные лампы с кварцевыми горелками POWERSTAR® HQI®-E, прозрачная, для открытых и закр. светильников POWERSTAR® HQI®-E, с покрытием, для открытых и закр. светильников

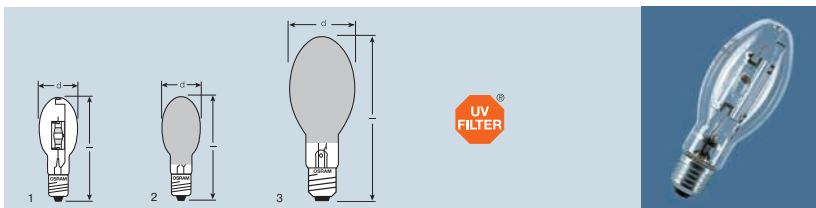

Наименование изделия	Код изделия	W	lm			d_{max} (mm)	l_{max} (mm)	LCL \bar{a} (mm)			No.
POWERSTAR® HQI®-T, прозрачная, для открытых и закрытых светильников											
HQI-E 70/WDL прозрачная ¹⁾	4050300397788	70	5200	E27	55	141	92	20	1		
HQI-E 70/NDL прозрачная ¹⁾	4050300397825	70	5500	E27	55	141	92	20	1		
HQI-E 100/WDL прозрачная ¹⁾	4050300351537	100	8500	E27	55	141	92	20	1		
HQI-E 100/NDL прозрачная ¹⁾	4050300345871	100	8400	E27	55	141	92	20	1		
HQI-E 150/WDL прозрачная ¹⁾	4050300433974	150	12900	E27	55	141	92	20	1		
HQI-E 150/NDL прозрачная ¹⁾	4050300434018	150	12500	E27	55	141	92	20	1		
POWERSTAR® HQI®-E, с покрытием, для открытых и закрытых светильников											
HQI-E 70/WDL с покрытием ¹⁾	4050300397801	70	4700	E27	55	141		20	2		
HQI-E 70/NDL с покрытием ¹⁾	4050300397849	70	5100	E27	55	141		20	2		
HQI-E 100/WDL с покрытием ¹⁾	4050300351551	100	7900	E27	55	141		20	2		
HQI-E 100/NDL с покрытием ¹⁾	4050300345833	100	7700	E27	55	141		20	2		
HQI-E 150/WDL с покрытием ¹⁾	4050300433998	150	11600	E27	55	141		20	2		
HQI-E 150/NDL с покрытием ¹⁾	4050300434032	150	11500	E27	55	141		20	2		
HQI-E/P 250/D с покрытием ²⁾	4050300637457	250	17000	E40	90	226		12	3		
HQI-E/P 400/D с покрытием ²⁾³⁾	4050300637433	400	31000	E40	120	290		12	3		



Лампы POWERSTAR® HQI®-E – это эллипсоидные одноцокольные лампы. Они разрешены к использованию в открытых и закрытых светильниках и имеют уменьшенный показатель ультрафиолетового излучения.

Преимущества

- Резьбовой цоколь E27 или E40 для простого использования лампы
- Различные цветности света
- Прозрачная лампа или лампа с покрытием

Преимущества технологии UV-FILTER

- Уменьшение старения пластмассовых деталей светильников
- Ультрафиолетовый светофильтр соответствует требованиям IEC 61167

Применение

- Промышленность, офисы и торговые центры
- Наружное освещение

Примечания


- Для работы ламп HQI®-E 100 Вт подходят дроссели NAV® 100 Вт и устройства зажигания HQI® 150 Вт.

1) Небольшой разброс цветовой температуры в течение всего срока службы лампы, что, однако, связано с более интенсивным ослаблением светового потока. При необходимости это следует учесть при планировании.


2) Эксплуатация с ПРА NAV®

3) При эксплуатации с ПРА HQI® см. раздел «Технические характеристики», стр. 5.37

Металлогалогенные лампы с кварцевыми горелками
POWERSTAR® HQI®-E, прозрачная, для закрытых светильников
POWERSTAR® HQI®-E, с покрытием, для закрытых светильников

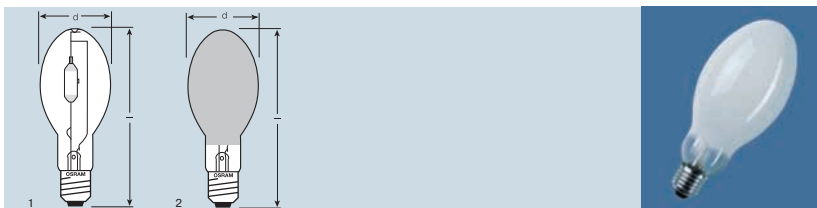

Наименование изделия	Код изделия	W	Im							No.
POWERSTAR® HQI®-E, прозрачная, для закрытых светильников										
HQI-E 400/N прозрачная ¹⁾²⁾	4050300292632	400	42000	E40	120	285	198	12	1	
POWERSTAR® HQI®-E, с покрытием, для закрытых светильников										
HQI-E 250/D ¹⁾	4050300015248	250	19000	E40	90	226	-	12	2	
HQI-E 400/D ¹⁾²⁾	4050300019727	400	34000	E40	120	290	-	12	2	
HQI-E 400/N ¹⁾²⁾	4050300305431	400	40000	E40	120	285	-	12	2	
HQI-E 1000/N	4050300015279	1000	100000	E40	165	380	-	6	2	



Лампы POWERSTAR® HQI®-E – это эллипсоидные одноцокольные лампы, с мощностью в диапазоне от средней до высокой. Разрешены к использованию только в закрытых светильниках.

Применение

- Освещение больших залов
- Потолочные светильники в промышленности, офисах и торговых центрах

Преимущества

- Мощность до 1000 Вт
- Большой срок службы
- Хорошая цветопередача
- Резьбовой цоколь E40 для простого использования лампы
- Прозрачная лампа или лампа с покрытием

5.22

1) Эксплуатация с ПРА NAU®
 2) При эксплуатации с ПРА HQI® см. раздел «Технические характеристики», стр. 5.37